


Teil 2

Windmühle Gebäude, Flügel und Verankerung

Dunkelgraue Flächen müssen ausgeschnitten werden: in die Aussparungen kommt ein abgeschnittene Trinkhalmchen als Achslager.

Material:
Schere, UHU, Buntstifte,
1 Trinkhalmchen, 1 Zahnstocher
(1 Teppichnagel und Korkscheibe für drehbare Mühle)

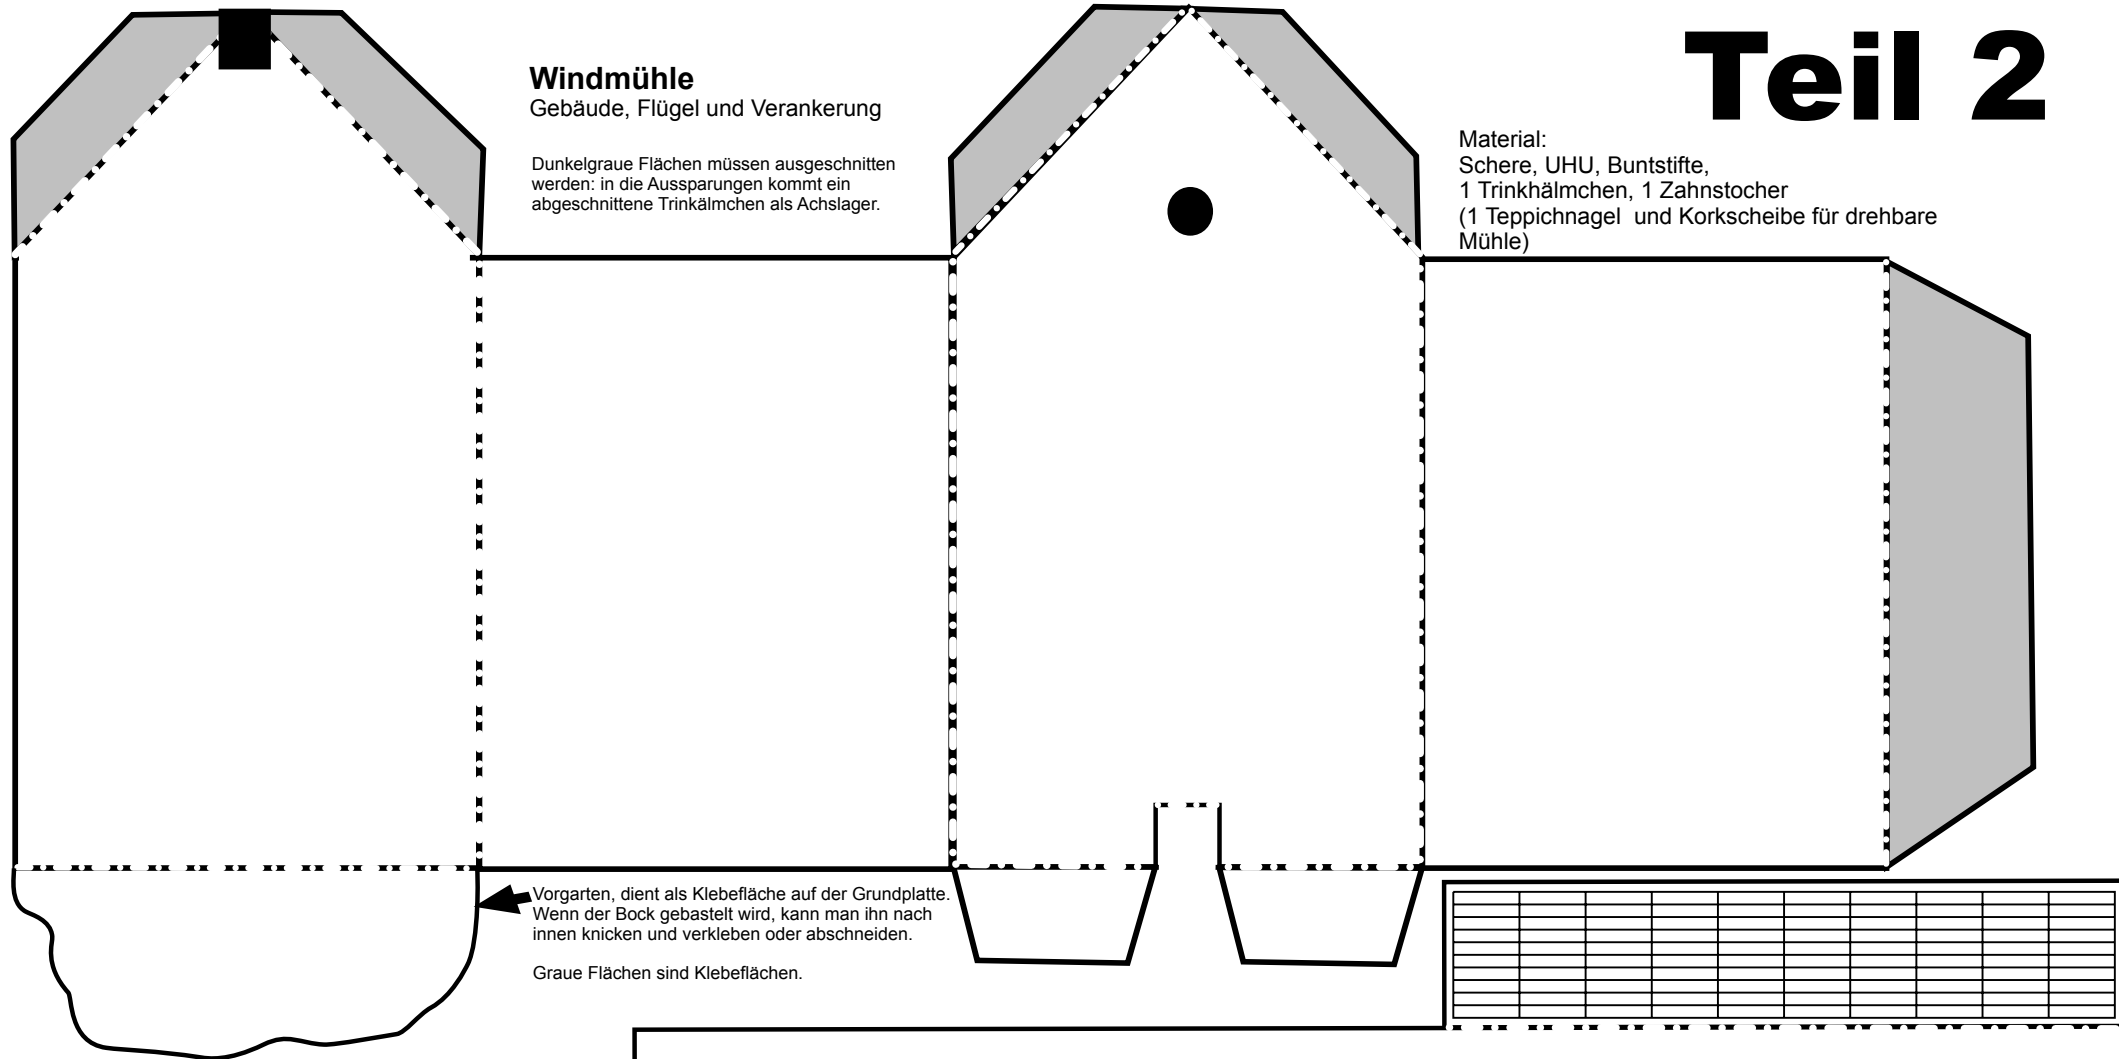

Vorgarten, dient als Klebefläche auf der Grundplatte.
Wenn der Bock gebastelt wird, kann man ihn nach innen knicken und verkleben oder abschneiden.

Graue Flächen sind Klebeflächen.

Das sind die Scheiben, zwischen denen die Flügel montiert werden.

Wenn alles verklebt und trocken ist, mit einem Nagel durchstechen und einen Zahnstocher als Achse einkleben.
(Nur von Erwachsenen zu tätigen)

